



G2

SCHNELLANLEITUNG



TASTEN

Drücken

Drücken und loslassen einer der Tasten.

Drücken und halten

Drücken und gedrückt halten einer der Tasten für 1 Sekunde mit anschließendem loslassen.

EINSCHALTEN:

Drücke und halte die rechte Taste.

ZURÜCK:

Drücke und halte die rechte Taste.

ZUM STARTBILDSCHIRM:

Drücke und halte die linke und rechte Taste gleichzeitig.

Oberflächenfunktionen

Tastenfunktionen an der OBERFLÄCHE in den Modi SCUBA (Gerätetauchen) und GAUGE (Tiefenmesser).			
	LINKE TASTE (Menü)	MITTLERE TASTE (Log)	RECHTE TASTE (Licht/Dimmen)
Drücken	Hauptmenü	Logbuch	Hintergrundbeleuchtung
Drücken und halten	Sauerstoffeinstellung	Übersichtstabelle f. Atemluft	Kompass

Tauchfunktionen

Tastenfunktionen beim TAUCHEN im Modus SCUBA (Gerätetauchen)			
	LINKE TASTE (Logbuch)	MITTLERE TASTE (Mehr)	RECHTE TASTE (Licht/Dimmen)
Drücken	Lesezeichen + Zurücksetzen der Stoppuhr	Alternatives Fenster in der Sequenz	Hintergrundbeleuchtung
Drücken und halten	Manuellen Gaswechsel starten	Alternative Anzeige in Sequenz; Gewebesättigung; Tauchprofil/-bilder	Kompass

Tastenfunktionen beim TAUCHEN im KOMPASS -Modus			
	LINKE TASTE	MITTLERE TASTE (Einstellen)	RECHTE TASTE (Beenden)
Drücken	Lesezeichen einstellen und Stoppuhr zurücksetzen	Peilung einstellen	
Drücken und halten		Eingestellte Peilung löschen	Kompassmodus beenden

NAVIGATION

Navigiere mit den drei einfach zu drückenden Tasten durch das **Hauptmenü**.

LINKER KNOPF
(Nach unten blättern)

MITTLERER KNOPF
(Nach oben blättern)

RECHTER KNOPF
(Auswahl öffnen)



HAUPTMENÜ

MENÜ (linker Knopf)	NAVIGATION (mittlerer Knopf)	ENTER (rechter Knopf)
02-EINSTELLUNG	02% ▶ pp02max/MOD	
TAUCH-EINSTELLUNGEN	MB Level ▶ Tauchmodus ▶ Sicherheitsstopp ▶ pp02 max ▶ Wasserart ▶ Nitrox-Rückstellung ▶ Max. Oberflächenzeit ▶ Sättigung löschen ▶ Lautlos ▶ PDIS	
DIGITALER KOMPASS	Kompass starten ▶ Automatische Abschaltzeit ▶ Deklination	
HÖHENMESSER	Einstellen	
WARNUNGEN	Maximale Tiefe ▶ CNS O2=75% ▶ Nullzeit=2 min ▶ Beginn der Deko ▶ Tauchzeit ▶ Flaschendruck ▶ RBT=3 min ▶ Drucksignal ▶ Beginn Levelstopps ▶ MB-Stopp verpasst ▶ MB-Level reduziert ▶ LO Nullzeit=2 min ▶ Beginn Deko bei LO	
UHR-EINSTELLUNG	Wecker einstellen ▶ Zeit einstellen ▶ Zeitzone wählen	
ANDERE EINSTELLUNGEN	Gerätedaten ▶ Gasintegration ▶ Lichtdauer ▶ Lichtintensität ▶ Wasserkontakt ▶ Werkseinstellung ▶ Weitere Funktionen ▶ Software-Update	
PERS. EINSTELLUNGEN	Display-Typ ▶ Sprache ▶ Startbild ▶ Einheiten ▶ Arbeitsleistung ▶ Besitzer-info ▶ Notfallmeldung ▶ Display Farbe	
BILDER	Anzeige Bilder	
TAUCHGANGSPLANER	Tauchgang planen	
BLUETOOTH	Verbinden	
LOGBUCH	Anzeige Logbuch	



SCHNELLANLEITUNG




Weitere Informationen und andere Sprachen findest du unter www.scubapro.com.

AUSWAHL AUS VIER TAUCHBILDSCHIRMEN: Light, Classic, Full, Grafisch


Öffne „Personalisierung > Bildschirmkonfiguration“.

Du kannst den Bildschirm auch drehen, damit sich die Tasten unten am Bildschirm befinden.


BILDSCHIRM IM MODUS LIGHT IN VIER UNTERSCHIEDLICHEN FARBOPTIONEN




CLASSIC



FULL



GRAFISCH



PRÜFUNG DES AKKUS

- ▶ Dein G2 wird durch einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit Strom versorgt.
- ▶ Überprüfe vor jedem Tauchgang den Akkustand.
- ▶ Wenn die Akkuwarnung erscheint, lade bitte den Akku.

WARNUNG!

Wenn der Akku deines G2 das Ende seiner Lebensdauer erreicht, darf er nur in einem autorisierten SCUBAPRO-Servicezentrum ausgetauscht werden. Du findest alle SCUBAPRO-Fachhändler in der Händlersuchmaschine auf scubapro.com.

Öffne den G2 nicht und versuche nicht, den Akku selbst auszutauschen!

Durch das Öffnen des G2-Gehäuses oder der Metallabdeckung an der Seite ERLISCHT DIE GARANTIE.

Das Auswechseln des Akkus muss mit besonderer Sorgfalt erfolgen, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.

Die Garantie des G2 deckt keine Beschädigungen aufgrund eines unsachgemäßen Akkuaustausches oder aufgrund falschen Verschließens der Akkuabdeckung.

G2


SCHNELLANLEITUNG

Weitere Informationen und andere Sprachen findest du unter www.scubapro.com.

KOPPLUNG DES SENDERS

METHODE 1 - AUTOMATISCH

- ▶ Bringe die erste Stufe mit befestigtem Sender an einer vollen Flasche an.
- ▶ Schalte den G2 ein, und vergewissere dich, dass der Oberflächenmodus angezeigt wird. Halte ihn in die Nähe des Senders (wie rechts dargestellt) und öffne das Flaschenventil.

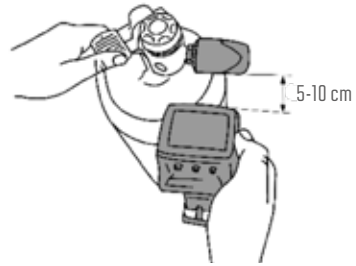

METHODE 2 - MANUELL

- ▶ Bringe die erste Stufe mit befestigtem Sender an einer vollen Flasche an.
- ▶ Schalte den G2 ein.
- ▶ Drücke im Uhrzeitbildschirm die linke Taste, um das **Hauptmenü** zu öffnen.
- ▶ Blättere zu **Sonstige Einstellungen**.
- ▶ Drücke die rechte Taste, um die Auswahl zu **ÖFFNEN**.
- ▶ Blättere im Menü Sonstige Einstellungen zu **Gasintegration**.
- ▶ Drücke die rechte Taste, um die Auswahl zu **ÖFFNEN**.
- ▶ Blättere im Menü Gasintegration zu **Kopplung**.
- ▶ Drücke die rechte Taste, um die Auswahl zu **ÖFFNEN**.
- ▶ Öffne das Flaschenventil, um die Kopplung zu starten.

- ▶ Ungeachtet der Methode sendet der unter Druck stehende Sender eine Kopplungssequenz an den G2.
- ▶ Wenn er diese Informationen erhält, wird eine Liste mit Flaschenbezeichnungen angezeigt.
- ▶ Blättere zu **Flasche F1**. („Flasche F1“ ist immer die Hauptflasche, mit der du den Tauchgang beginnst.)
- ▶ Drücke die rechte Taste, um deine Auswahl zu **SPEICHERN**.
- ▶ Der G2 bestätigt die Kopplung durch eine Meldung: Kopplung mit F1 erfolgreich.
- ▶ An dieser Stelle wird der Flaschendruck auf dem G2 angezeigt, und du bist bereit.

POSITIONIERUNG UND VERWENDUNG DES HERZFREQUENZMESSERS

- ▶ Positioniere den HF-Gürtel (wie rechts dargestellt).
- ▶ Passe den Gurt so an, dass der Gürtel bequem sitzt, aber eng genug ist, um nicht zu verrutschen.
- ▶ Der HF-Gürtel muss direkt auf der Haut getragen werden.
- ▶ Befeuchte die Elektrodenbereiche, wenn deine Haut trocken ist oder du in einem Trockenanzug tauchst.
- ▶ Die maximale Betriebstiefe des HF-Gürtels beträgt 60 m (197 ft).



AKTIVIERUNG DER HERZFREQUENZFUNKTION DES G2

- ▶ Vom Uhrzeitbildschirm zum **Hauptmenü** – Drücke „Enter“.
- ▶ Vom Hauptmenü zum Menü **Personalisierung** – Drücke „Enter“.
- ▶ Blättere zu **Arbeitslast** – Drücke „Enter“.
- ▶ Wähle **Herzfrequenz** aus – Drücke den rechten Pfeil zum Speichern.

- ▶ Wähle **Maximale Herzfrequenz** aus – Drücke den rechten Pfeil zum Speichern.
- ▶ Wähle **Grundherzfrequenz** – Lege einen Wert fest, und drücke den rechten Pfeil zum Speichern.
- ▶ Wähle **Hauttemperatur** – Aktiviere mit „Ein“, und drücke den rechten Pfeil zum Speichern.
- ▶ Die Funktionen für Herzfrequenz und Hauttemperatur sind nun aktiviert.

G2

SCHNELLANLEITUNG

Weitere Informationen und andere Sprachen findest du unter www.scubapro.com.